

# 木質ペレットができてあがるまで



①

町内の山林から伐採した  
「カラマツ材」



②

木の皮を剥き、機械へ運ばれ  
製材等になります



③

製材等にする際には多くの  
端材が発生します

地球環境に優しいエネルギー



⑧

完成されたペレット  
この後、袋詰めされます



⑨


袋詰めにした木質ペレット  
【1袋 10kg】

完  
成



④

端材は機械で細かく粉砕し  
おが粉にします

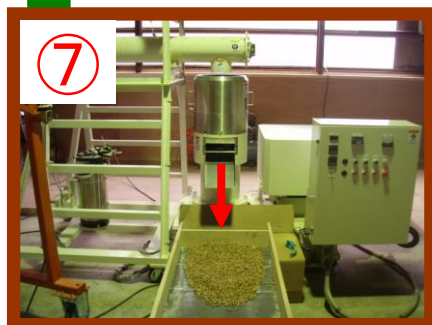

⑦

熱と圧力により押し固められ  
ペレットが排出されてきます

排出されたばかりのペレットは  
かなり熱をもっており、  
素手で持つことはできません。



⑥

おが粉はかき混ぜながら  
ペレット形成機に押し込まれます



⑤

おが粉はベルトコンベヤーを使って  
ペレット製造機械(タンク)に入れます  
【赤印のところです】